	REVISION DESCRIPTION	CHECK	APP	DATE	REV. NOTICE. NO
△1					
△2					

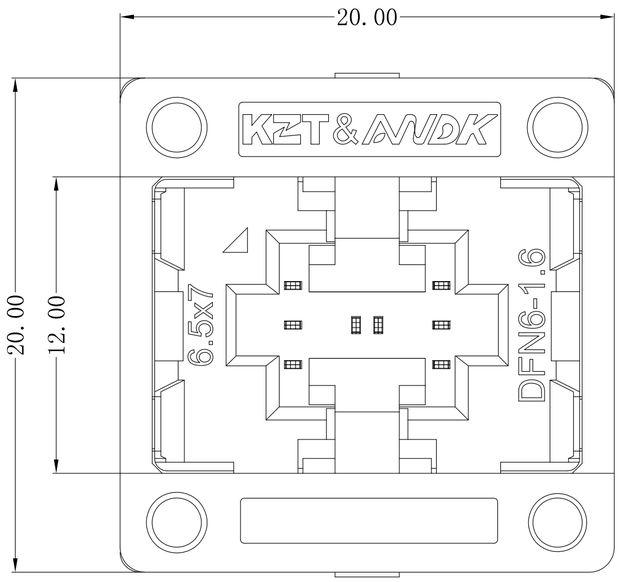

IC Loading Dircction

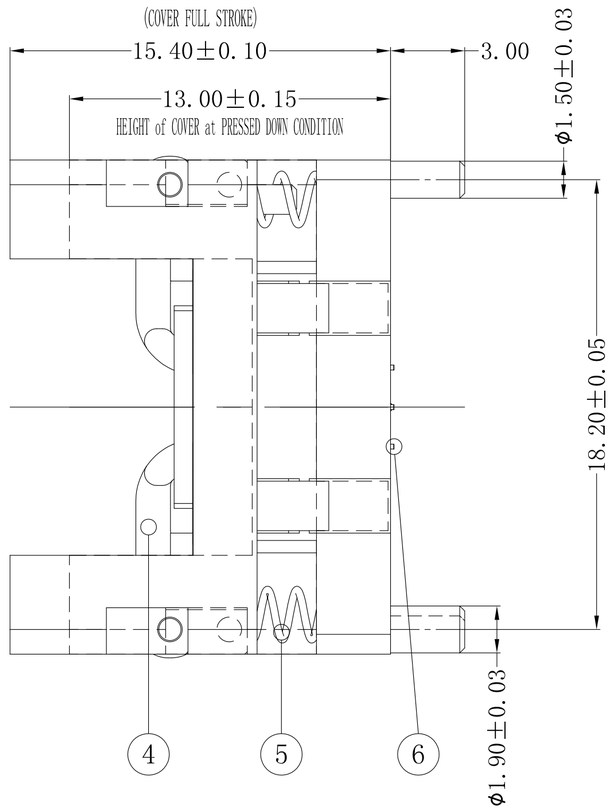

PCB PATTERN (TOP VIEW)

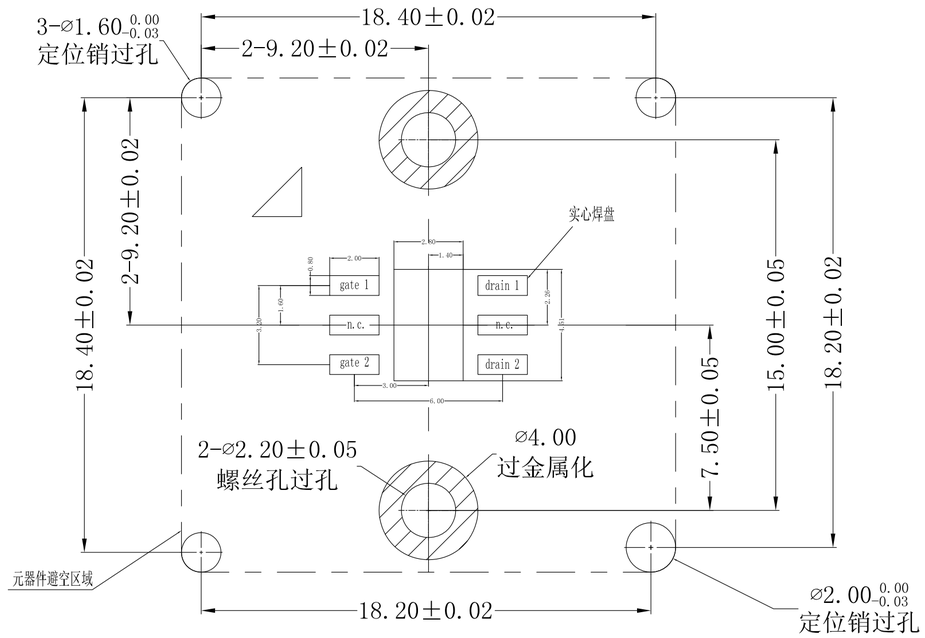

APPL ICABLE IC

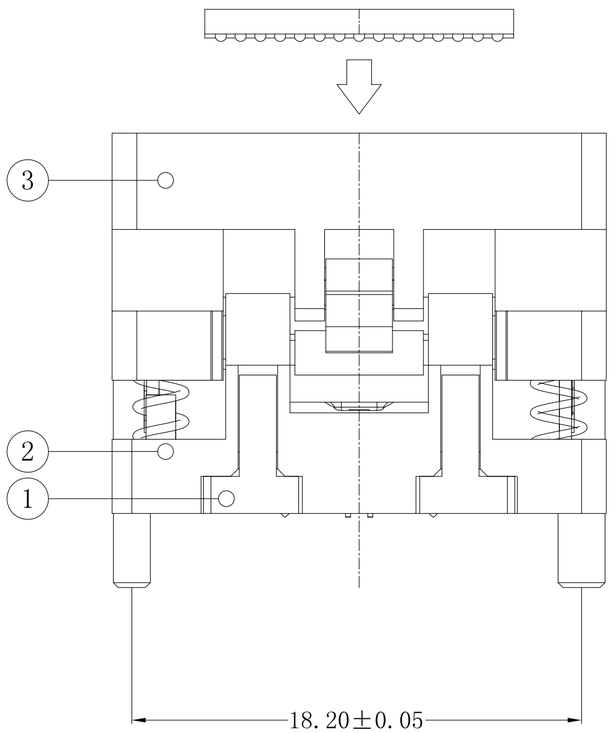

性能参数	
绝缘电阻	DC 100V 1000MΩ以上
耐电压	AC 100V For 1分钟
机械寿命	10000 次以上
额定电流	3A/Pin Max
工作温度	-55℃～+175℃
接触电阻	≤ 100mΩ
操作力	3.0±0.3Kg



SIDE VIEW

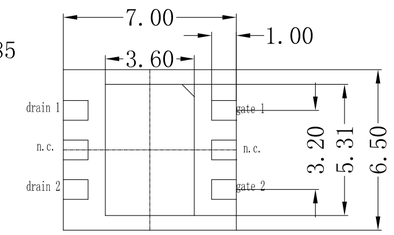

BOTTOM VIEW



No	物料编码	零件名称	材料	数量	备注
6	A0021-03	弹片	BeCu	8	镀金
5	10-B-4524	弹簧	SUS	4	银色
4	1034539-03	手摆	PEI/PES	2	黑色
3	103209-02	上盖	PEI/PES	1	黑色
2	05-A-2311	底座	PEI/PES	1	黑色
1	A0021-02	保护板	PEI/PES	1	黑色

TOLERANCES	PROJECTION		GENERAL TOLERANCES	±0.10	TITLE DFN6-1.6-0030-SGH
			R E V	B	CLASS
X. ±0.50	DIMENSION: mm		SCALE: 1:1		DRW. NO 0921783
X.X ±0.25	APP:		DATE:		ANDK & KZT
X.XX ±0.10	CHECK:		DATE:		
X.XXX±0.05	DEGK: WJ		DATE: 2023/05/26		